ancar
Série 1
Aluminium Core
Fiable
Solide
Simple

TRADITION INDUSTRIELLE DEPUIS 1958.



TECHNOLOGIE, SERVICE ET ENGAGEMENT.

BIENVENUE CHEZ ANCAR

En 1988, quand nous avons présenté le modèle Pyrinee, notre premier unit dentaire, le seul modèle produit par Ancar à cette date, nous ne pouvions ni prévoir ni imaginer la croissance et la notoriété que notre marque obtiendrait au niveau international 30 ans après.

En fait, il n'a pas été facile d'arriver jusque là, mais grâce à une grande détermination, à une grande sérénité et à beaucoup d'humilité, nous sommes parvenus à nous faire une place et à obtenir la reconnaissance d'un marché extrêmement exigeant et concurrentiel, et en même temps, à établir les bases d'une marque consolidée et prisée dans 32 pays d'Europe, du Moyen Orient, de l'Océanie et du Maghreb.

Depuis 1958, la passion de la création, de l'innovation et du design ont été les ingrédients de base de notre activité, dans le but d'offrir aux professionnels du secteur des unités de traitement de haute qualité, de grande longévité et de haut rendement.

Aujourd'hui, nous offrons plus de 40 modèles différents, tous fabriqués en aluminium. Nos solutions d'ergonomie, de technologie et de fiabilité sont la base parfaite du développement d'une gamme d'équipements dentaires en phase avec les demandes actuelles des practiciens.

Ancar ne doit pas le succès de ces 60 dernières années à une personne en particuliere mais à tous ! Seul un véritable travail d'équipe, honnête et professionnel, est capable de justifier notre trajectoire et d'assurer notre avenir.

"Telle est notre histoire, telle est notre philosophie, tel est notre engagement ".

Antoni Carles Bosch
General Manager

Antoni Carles Pujol
Président

Antoni Carles Bosch
General Manager

UNE GAMME COMPLÈTE

Série 1

Aluminium Core

Unités de traitement

Sd-175
8.000.506

Sd-150
8.000.504

Sd-25
8.000.508

Unités de traitement ambidextre

Sd-150 *Scandinavian*
8.000.516

Sd-150 *Scandinavian* LEFT
8.000.556

Sd-25 *Scandinavian*
8.000.541

Sd-25 *Scandinavian* LEFT
8.000.580

Ancar 3200 HB
8.000.589

Ancar 3200
8.000.576

Ancar 3250
8.000.592

Unités d'orthodontie

Sd-60
8.000.507

Sd-60 *Scandinavian*
8.000.540

Sd-60 *Scandinavian* LEFT
8.000.554

Unités sans fauteuil

Sd-150 *Scandinavian* ALONE
8.000.544

Sd-60 *Scandinavian* ALONE
8.000.546

Sd-25 *Scandinavian* ALONE
8.000.552

Fauteuils d'examen

Ancar 3000
8.000.374

Ancar 3100
8.000.437

Ancar 3100 + Cd-25
8.000.468

Karts et supports du mur/meuble

Cd-25
8.000.281

iH10
8.000.586

CT10
8.000.588

Sd-175

8.000.506

Unité de traitement électropneumatique

Système à flexibles suspendus

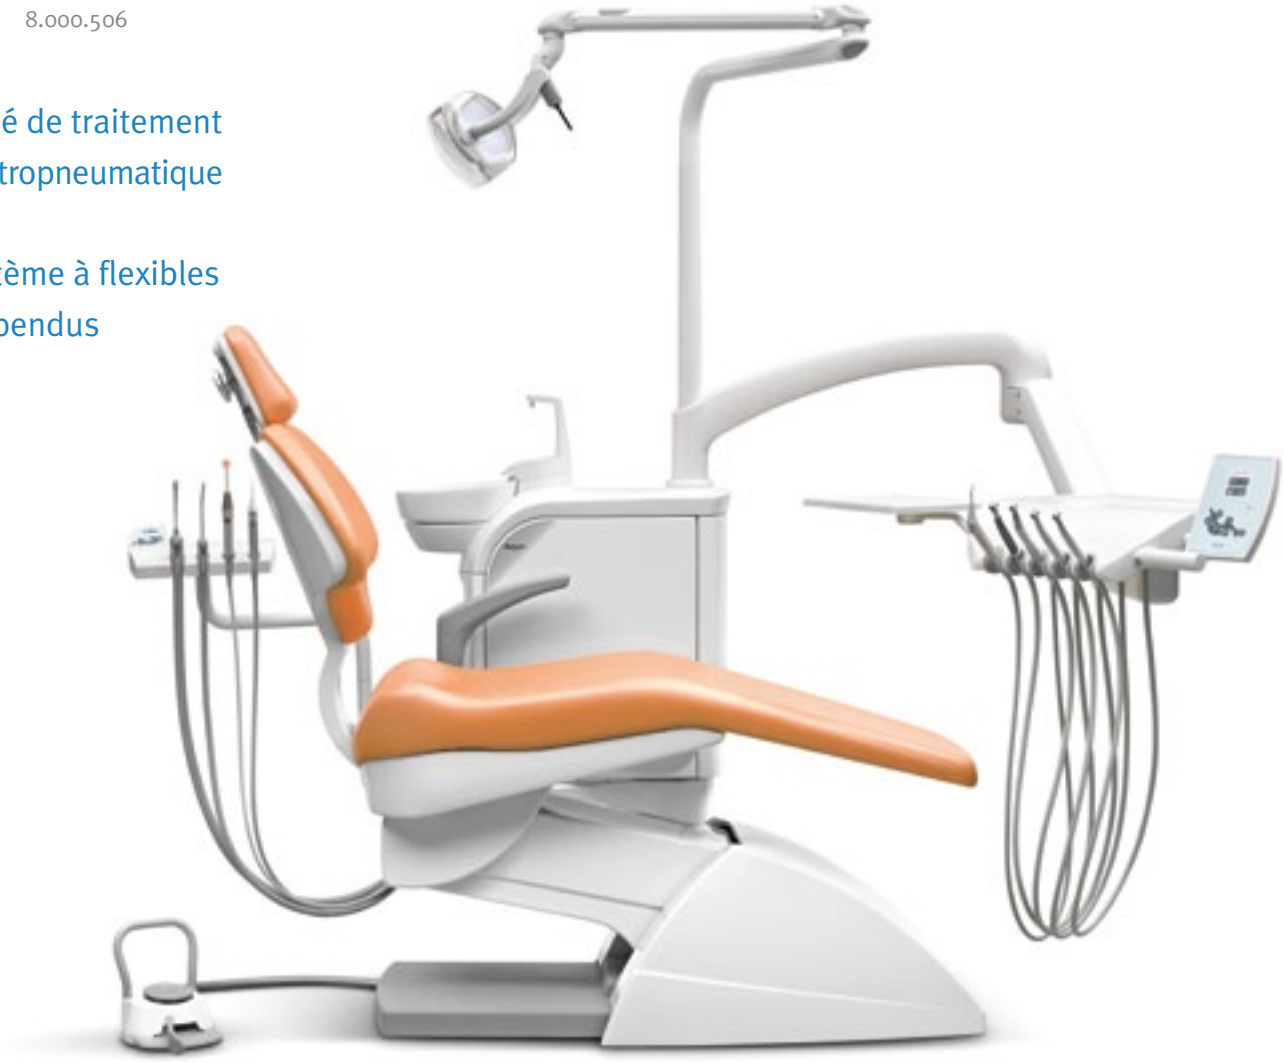

UN PRODUIT « PREMIUM » DE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE.

La Série 1 d'Ancar est la proposition intelligente faite aux professionnels de l'odontologie afin de pouvoir profiter de toutes les performances d'un unit dentaire électropneumatique haut de gamme à un coût abordable.

Adaptable à n'importe quel cabinet ou clinique dentaire, bien conçue, bien construite et prête à être adaptée à l'aide de nombreux accessoires en fonction de vos besoins et de vos préférences. La Série 1 offre confort, rendement et fiabilité à l'odontologiste et bien-être à ses patients.

Version cordons pendants avec double plateau pour les petits instruments à main et frein pneumatique.

Sd-150

8.000.504

Unité de traitement électropneumatique

Système colibri

Crachoir en porcelaine extractible et autoclavable

Robinet démontable pour faciliter le nettoyage

Bras avec compensation mécanique et frein pneumatique

Panneau de contrôle “Easy Touch” intuitif et ergonomique

Sélection d’inversion du micromoteur et niveau de puissance des ultrasons

Support de canules avec deux flexibles d’aspiration installés en série. Comme option seringue 3F. Inox, lampe à polymériser et caméra intrabuccale

Groupe hydrique fabriqué en aluminium anticorrosion avec rotation à 70º

Porte système “tip-on” permettant l’accès facile à l’intérieur

Pédale progressive. Contrôle électrique du micromoteur par potentiomètre

FONCTIONNALITÉ ÉLÉGANTE

Vue latérale.
Sécurité sur le support de canules auxiliaire, le dossier et la base du fauteuil.

Sd-25

8.000.508

Unité de traitement avec chariot

LE CHOIX INTELLIGENT

L'unité Sd-25 combine la solidité et la qualité que toutes les unités de la Série 1 nous offrent et, en même temps, elle nous apporte une grande polyvalence et trouve sa place dans des espaces jusque là inutilisés.

Grâce à la grande mobilité du chariot (en distance et en hauteur), le professionnel bénéficie d'une grande adaptabilité ergonomique ce qui lui garantit un haut rendement dans toutes ses interventions.

L'unité Sd-25 dispose en série de deux flexibles d'aspiration et d'une seringue 3F dans le chariot. Un flexible pour turbine, un micromoteur électrique et les ultrasons peuvent être installés en option.

Sd-150
Scandinavian

8.000.516

Unité de traitement électropneumatique ambidextre

Système colibri

LA QUALITÉ EST AUSSI AMBIDEXTRE

Les gauchers représentent 13 % de la population mondiale. Pourtant, la grande majorité des professions sont réservées aux droitiers, y compris l'odontologie. 87 % de la population mondiale est donc droitière, bien qu'on estime que le chiffre réel ne soit en fait que 65 %, car le reste aurait été conditionné à utiliser la main droite pendant la période d'apprentissage.

En stomatologie aussi le fait d'être gaucher présente certaines difficultés car les instruments et l'équipement sont principalement conçus pour des droitiers.

C'est ce fait qui a poussé Ancar à étudier et à concevoir des units de traitement conçus pour les droitiers et pour les gauchers dans un même poste de travail. Nous les appelons la série "Scandinavian" : Une unité de traitement spécialement conçue pour que les gauchers comme les droitiers puissent exploiter de manière efficace et ergonomique leurs capacités de travail. Sur les modèles Scandinavian, le groupe hydrique est indépendant du fauteuil et reste fixé au sol, sur la partie gauche (standard) ou droite (en option) du patient. Cette solution nous permet de proposer une unité de traitement polyvalente pour le professionnel droitier ou gaucher grâce à un simple mouvement de droite à gauche et inversement du plateau d'instruments et du support de l'assistant.

Position de travail pour gauchers.

Position de travail pour droitiers.

Sd-150 Scandinavian LEFT

8.000.556

Unité de traitement électropneumatique ambidextre

Système colibri

VERSION GAUCHE SUR UN MODÈLE AMBIDEXTRE

Avec la version gauche du modèle Scandinavian, le groupe hydrique est installé sur la partie droite du patient et maintient la rotation vers la droite et vers la gauche aussi bien du plateau principal que du support de l'assistant, selon l'utilisateur. Ce modèle a été conçu pour les cabinets où travaille un professionnel gaucher la plupart du temps et un droitier occasionnellement.

Groupe hydrique positionné à droite du patient

Sd-25 Scandinavian

8.000.541

Unité de traitement avec cart dentaire

Version Scandinavian avec groupe hydrique installé sur la partie gauche du patient

UNIT MODULAIRE AVEC CHARIOT ET AMBIDEXTRE. MOBILITÉ MAXIMALE

Le modèle Sd-25 Scandinavian / Sd-25 Scandinavian LEFT offre les mêmes performances que le modèle Sd-25, sauf que le groupe hydrique et le boîtier de connexions sont indépendants du fauteuil et s'installent directement au sol. En plus du support de canules auxiliaire, fixé sur la partie supérieure du fauteuil, il offre une rotation de 180º de gauche à droite pour positionner les canules d'aspiration en fonction de la position de l'assistant. Le groupe hydrique, quant à lui, conserve la rotation extérieure de 70º pour un plus grand espace lors d'interventions avec un assistant.

Sd-25 Scandinavian LEFT

8.000.580

Version Scandinavian LEFT avec groupe hydrique installé sur la partie droite du patient

A-3200 HB

8.000.589

Unité de traitement ambidextre avec groupe hydrique

VERSATILITÉ “LONG PLAY”

La nouvelle unité Ancar 3200 répond à tous vos besoins. L’ergonomie de son design permet un grand nombre de mouvements et de traiter le patient de manière confortable et sûre, quelle que soit votre position.

Grâce à l’alliage d’aluminium anticorrosion, aux tapisseries ignifuges et à la fiabilité mécanique, l’unité dentaire Ancar 3200 est un produit à l’épreuve de l’usure et du passage du temps.

Polyvalence et fonctionnalité au plus haut niveau garantissent le bien-être des patients et l’optimisation des traitements.

· Jusqu’à 5 positions : Seringue / turbine / micromoteur / ultrasons.

· Câblage caché à l’intérieur du bras du plateau d’instruments.

· Sécurité dans le bras du plateau d’instruments.

· Plateau intégré pour petits instruments à main.

Supports d’instruments fabriqué en aluminium, avec seringue 3F en série. Turbine, micromoteur et ultrasons en option

A-3200

8.000.576

Unité de traitement ambidextre sans groupe hydrique

Plateau d'instruments ambidextre. Spécialement conçu pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Poignée pédale avec ressort rétractable de sécurité

Poignée pédale avec ressort rétractable de sécurité

ACCESSOIRES

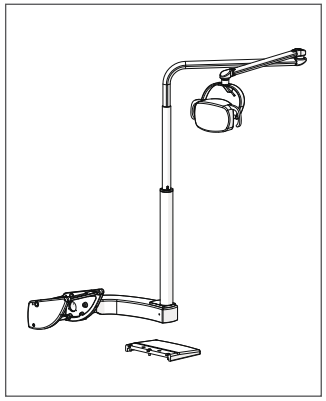

8.218.825
Kit colonne lampe

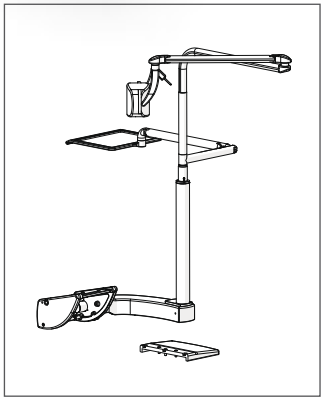

8.218.007
Kit colonne lampe
+ plateau d'instruments

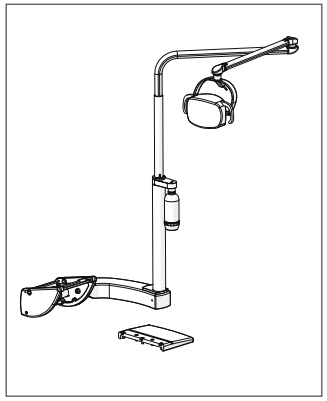

8.218.617 / 8.218.618
Kit colonne lampe + "self water system" avec/sans valve de sélection

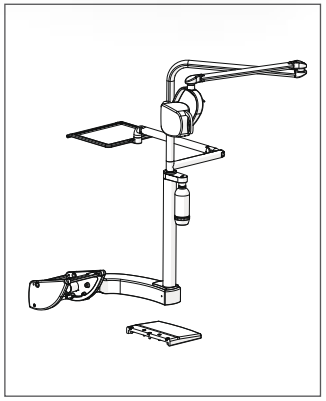

8.218.620 / 8.218.621
Kit colonne lampe + plateau d'instruments + "self water system" avec/sans valve de sélection

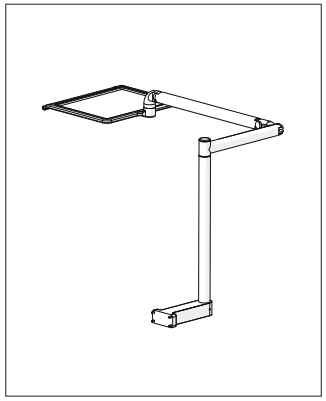

8.218.045
Kit colonne
+ plateau d'instruments

A-3250

8.000.592

Unité de traitement ambidextre avec bras double

INNOVATION CONTINUE POUR LES NOUVEAUX MODÈLES D'INTERVENTION

Fauteuil ambidextre avec double bras fixé sur la partie postérieure du fauteuil. La rotation ambidextre à 180° des deux bras (tablette praticien et assistant), permet sa mobilité de gauche à droite et vice versa pour les professionnels gauchers ou droitiers. Le A-3250 est une véritable innovation technologique : la nouvelle ergonomie du travail permet de combiner à la perfection esthétique et fonctionnalité. Divers tests effectués dans des environnements réels de travail avec des patients et des professionnels ont abouti à ce fauteuil de traitement ambidextre à double bras articulé, totalement innovant et unique sur le marché.

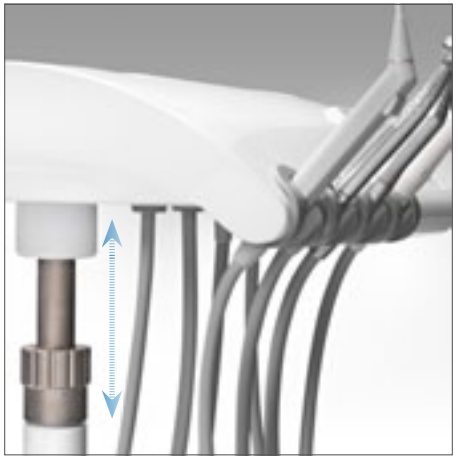

Tablette praticien composée par seringue 3F standard et 3 positions livres en option pour turbine, moteur et détartreur.

Support assistant avec deux tuyaux d'aspiration inclus.

Sd-60

8.000.507

Unité
d'orthodontie

ORTHODONTIE DE GRAND STYLE

L'unité Sd-60 est le moyen le plus élémentaire et ingénieux d'équiper votre cabinet, particulièrement approprié pour les usages en orthodontie.

Grâce à son coût abordable, vous pourrez disposer d'un unit d'orthodontie offrant le plus haut niveau de performances, de qualité des matériaux, de sécurité, de précision, de fonctionnalité, d'ergonomie et d'hygiène.



Support auxiliaire à 6 positions, en option, pour éléments supplémentaires. 8.218.588



Plateau auxiliaire "Faro" (405 x 365 mm) en option. 8.217.503

Sd-60 Scandinavian

8.000.540

Unité d'orthodontie ambidextre

VERSION DROITE OU GAUCHE SUR UN UNIT D'ORTHODONTIE AMBIDEXTRE

Avec la version gauche du modèle Scandinavian, le groupe hydrique est installé sur la partie droite du patient et maintient la rotation à 180º vers la droite et vers la gauche et inversement du support de l'assistant selon l'utilisateur. Ce modèle a été conçu pour les cabinets où l'on préfère installer le groupe hydrique sur la partie droite ou gauche du patient pour des raisons d'espace ou d'ergonomie de travail. Le support de l'assistant intègre les deux flexibles d'aspiration, une seringue 3F et un flexible pour turbine sans lumière.

Sd-60 Scandinavian LEFT

8.000.554

Sd-60 Scandinavian version droite. 8 000 540. Groupe hydrique installé sur la partie gauche du patient

Sd-60 Scandinavian version gauche. 8 000 554. Groupe hydrique installé sur la partie droite du patient

Sd-150 Scandinavian ALONE

8.000.544

Unité de traitement électropneumatique sans fauteuil

Système colibri

MÊMES PERFORMANCES, COÛT MOINS IMPORTANT

Les versions « ALONE » sont des unités proposées sans fauteuil. Elles ont été conçues pour les cabinets qui possèdent déjà un fauteuil acheté auparavant et qui souhaitent préserver toutes les performances habituelles de l'unité Sd-150 à un coût moindre. Entièrement configurable et adaptable.

Sd-60
Scandinavian
ALONE

8.000.546

Unité d'orthodontie sans fauteuil

MODÈLE D'ORTHODONTIE SANS FAUTEUIL

La version "ALONE" du modèle d'orthodontie comporte le groupe hydrique, le boîtier de connexions, la pédale progressive et le support de l'assistant avec deux flexibles d'aspiration, une seringue 3F et un flexible pour turbine. Elle a été conçue pour les cabinets qui possèdent déjà un fauteuil et qui souhaitent préserver toutes les performances habituelles de l'unité Sd-60 à un coût moindre. Système d'aspiration (sec ou humide), lampe et plateau adaptable et en option.

Groupe hydrique et boîtier de connexions indépendant fixé au sol.

Sd-25 Scandinavian ALONE

8.000.552

Unité de traitement
avec cart dentaire,
sans fauteuil

UN INVESTISSEMENT MINIMAL POUR UN MODÈLE SANS FAUTEUIL

Le modèle Sd-25 Scandinavian ALONE se compose d'un groupe hydrique, d'un boîtier de connexions intégré à sa base, d'un support de canules réglable en hauteur avec deux flexibles d'aspiration, du chariot Cd-25 et d'une pédale progressive intégrée avec mouvements de fauteuil et commande électrique du micromoteur par potentiomètre. En option, il est possible d'ajouter un plateau supplémentaire pour les petits instruments à main, la lampe LED et n'importe quel système d'aspiration sec ou humide intégré à l'intérieur du groupe hydrique.

Sur le modèle ALONE, le support de canules peut être réglé en hauteur sur trois positions différentes

A-3000

8.000.374

Fauteuil d'examen

A-3100

8.000.437

Fauteuil d'examen

A-3100 + Cd-25

8.000.468

Fauteuil + cart dentaire

PRATIQUE POUR VOUS, CONFORT POUR VOS PATIENTS

Les performances des fauteuils Ancar 3100 et Ancar 3000 ne sont pas destinées exclusivement aux professionnels. Nous avons également pensé aux patients et nous avons voulu leur offrir le confort maximum pendant toute la durée de l'intervention.

Toutes les unités de la Série 1 ont gagné en confort grâce à leurs deux types de revêtements : le « Standard » et le « Soft Plus». Leur appuie tête est réglable quelle que soit la taille, même pour les enfants, ce qui permet un travail optimal et confortable. En outre, toutes les positions des deux fauteuils sont réglables à partir de la pédale. En option, vous pourrez également ajouter l'accoudoir droit.

Ils sont équipés des dispositifs de sécurité au niveau de la base et du dossier afin d'éviter des mouvements imprévus et garantir ainsi la fiabilité maximale dans toutes vos interventions.

La grande qualité des matériaux employés et le soin des finitions confèrent à toutes les unités et fauteuils de la Série 1 une esthétique impeccable et des qualités notables particulièrement pour ceux qui cherchent un fauteuil dentaire fiable, longue durée et d'allure agréable.

Cd-25

8.000.281

Cart dentaire électropneumatique

OÙ, QUAND ET COMME VOUS VOULEZ

Un cart dentaire entièrement fabriqué en alliage d'aluminium léger. Avec réglage de hauteur de 660 mm à 780 mm et possibilité d'inclure un boîtier de connexions et une pédale pour un travail totalement autonome.

Réglage manuel de la hauteur et blocage des roues.

Panneau de contrôle "Easy Touch" intuitif et ergonomique.

Boîtier de connexions et pédale pneumatique indépendante.

Pédale pneumatique autonome, avec sélection d'eau et "chip-blower".

iH10

8.000.586

DE NOUVEAUX CONCEPTS POUR DE NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL

L'évolution des nouveaux environnements de travail est notre stimulus pour fournir des solutions de pointe adaptées à la pratique dentaire. Une répartition différente des espaces de travail, de nouvelles distances dans l'accessibilité aux instruments et une nouvelle ergonomie de travail offrent la place à des innovations uniques pour transformer votre cabinet en une zone de travail fonctionnelle et efficace.

Le CT10 est une tablette d'instrument avec un bras articulé à fixer au mur ou sous le meuble du cabinet. La rotation du bras permet au CT10 d'accéder plus facilement à la zone de travail et est escamoté sous le meuble une fois achevée la journée de travail, en améliorant l'accès à l'unité de soins et en facilitant le nettoyage du fauteuil. Équipé d'une seringue 3F. standard, et turbine, micromoteur et détartreur en option. Et fabriqué entièrement en aluminium.

CT10

8.000.588

Support instruments du mur/meuble

Le iH10 est le resultat de la prise en compte de nouveaux espaces et de nouveaux styles de travail différents des traditionnels. Le iH10 est un module mural fixe ou sur un meuble, configuré avec un tuyau d'aspiration, seringue 3F, turbine et micromoteur. Il comprend une unité hydropneumatique configurable avec un séparateur CS1 pour une aspiration sèche ou avec une vanne de sélection pour une aspiration humide.

iH10 et CT10 sont équipés d'une pédale pneumatique avec sélection d'eau et "chip-blower".

Tablette d'instruments du mur/meuble

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Panneau de contrôle “Easy Touch” intuitif et ergonomique.

Pédale multifonction avec contrôle des mouvements du fauteuil et activation des instruments par levier, avec sélection de l’eau et “chip-blower”.

Support assistant avec deux flexibles d’aspiration installés en série. Seringue 3F, inox., lampe à polymériser et caméra intrabuccale en option.

Plateau à instruments principal et plateau auxiliaire standard (285 x 190 mm).

Perches compensées pour travailler sans d’effort.

Support d’instruments extractible et autoclavable.

Récupérateur d’huile des instruments rotatifs.

Vanne de contrôle de l’eau individuelle et sélecteur de la vitesse du micromoteur (M40) à 4 000 tr/min (sélectif) et à 40 000 tr/min (global).

ALUMINIUM CORE

Fabrication en alliage d’aluminium anticorrosion léger.

Solutions techniques et mécaniques avant-gardistes d’une grande robustesse.

Système sélectif de flexibles d’aspiration en option.

Crachoir en porcelaine extractible et autoclavable.

Robinet démontable pour faciliter le nettoyage.

Groupe hydrique fabriqué en aluminium anticorrosion avec rotation à 70º.

Porte avec système “tip-on” facilitant l’accès à l’intérieur.

PERSONNALISEZ L'UNIT A VOTRE MESURE

NOUVEAU "SELF WATER SYSTEM"

- Système indépendant d'approvisionnement des instruments en eau.
- Le circuit hydrique du dispositif a été conçu afin d'éviter les retours d'eau dus aux pertes de pression. C'est ainsi que ce système empêche de mélanger les eaux destinées à différents usages en supprimant toute pollution croisée vers le réseau public d'eau potable et vice versa.
- Ce système respecte l'application de la norme EN1717.

SYSTÈMES DE DÉSINFECTION ET DE RÉCUPÉRATION D'AMALGAME

WEK

WEK Light

DENTA PURE

Système de décontamination de l'eau pour les flexibles des instruments. Cycles combinés et automatiques de décontamination des circuits hydriques des instruments rotatifs. Effet décontaminant non toxique, continu et efficace. Supervision automatique du protocole de décontamination. Opération sans besoin de maintenance.

Système "H1" pour le nettoyage continu et la désinfection totale du système d'aspiration. Sans besoin de désinfection manuelle supplémentaire. Le "H1" est équipé du système de sélection automatique de flexible d'aspiration.

TYPE 1

CAS-1

COMPACT DYNAMIC

Systèmes de récupération d'amalgame et séparation air-eau intégrés avec vanne de sélection : aspiration sèche ou humide.

LAMPES

La nouvelle génération de lampes à technologie LED hautes performances offre de nombreux avantages:

- Les lampes à LED génèrent une lumière naturelle de qualité qui garantit une vision plus nette par rapport à la lumière halogène, en effet cette technologie offre un plus vaste champ visuel avec une lumière plus blanche et plus froide en réduisant les ombres pendant l'intervention.
- Les LED sont plus durables que les ampoules halogènes, génèrent un minimum de chaleur et maintiennent une consommation plus basse.

DATOS TÉCNICOS	ALYA	THEIA TECH*	MAIA	POLARIS	C-200
Source de lumière	2 LED's	2 LED's	2 LED's	10 LED's	6 LED's
Température de la couleur (°K)	5.000 K	5.000 K	5.000 K	de 4.200 K a 5.800 K	4.800 K
Intensité de la lumière (lux)	de 3.000 a 50.000 lux	de 3.000 a 50.000 lux	de 3.000 a 35.000 lux	de 8.000 a 35,000 lux	30.000 lux
Indice DE RENDU DE COULEUR (IRC)	95	95	85	⇢ 85	92
Surface illuminée (mm)	180 x 90	180 x 90	170 x 85	140 x 70	150 x 80
Source d'alimentation	17-24 vac 50/60 hz	24 vac 50/60 hz	17-24 vac 50/60 hz	12-24 vac 50/60 hz	10-18 vac 50/60 hz
Consommation	26 VA	44 VA	9 VA	29 VA	14 W
Garantie	24 mois	24 mois	12 mois	24 mois	24 mois
Certifié selon la directive	93/42 CE class I	93/42 CE class I	93/42 CE class I	93/42 CE class I	93/42 CE class I

* THEIATECH est le système d'éclairage innovant à LED qui améliore la visibilité de la zone préopératoire en équilibrant l'éclairage des zones du cabinet dentaire dans le but de réduire la fatigue visuelle. La source lumineuse de THEIATECH est constituée de 54 LED qui, à travers un diffuseur, distribuent un cône de lumière sur l'environnement proche, en évitant le phénomène d'éblouissement créé par la brusque variation de lumière entre les différentes zones du cabinet. THEIA TECH intègre deux sources lumineuses: dans la zone opératoire avec 2 LED réglable de 3.000 à 50.000 Lux et la zone préopératoire avec 54 LED réglable 800 à 1.500 Lux.

PERSONNALISEZ L'UNIT A VOTRE MESURE

SYSTÈMES D'IMAGE

Moniteur LCD de 22" à 24 V c.c. et haute résolution (1 280 x 1 024). Écran durable, polyvalent et à haut rendement avec une large gamme d'options de vidéo intégrées, spécialement conçu pour le milieu odontologique. Verre optique antireflet, structure métallique.

Bras "Faro" pour moniteur LCD avec double axe de rotation et inclinaison verticale.

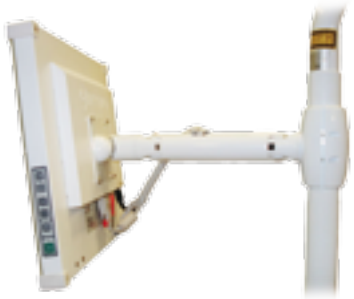

Bras "Start" pour moniteur LCD.

Large gamme de caméras intrabuccales dans des systèmes intégrés, idéales pour former et motiver les patients dans toutes les phases du traitement. Images claires et simples à usage immédiat.

MICROMOTEUR D'ENDODONTIE

Micromoteur à induction sans balai et avec des fonctions ENDO.

Programmez le type de contre-angle, la vitesse maximale et minimale, le couple, le torque, le sens de rotation et l'intensité de lumière du micromoteur.

Hautes performances à haute et basse vitesse (de 100 à 40 000 tr/min), ce qui permet un large éventail d'interventions:

- Haute vitesse pour des opérations de restauration.
- Basse vitesse (de 100 à 4 000 tr/min) pour l'endodontie.
- Inversion automatique de la rotation lorsque le couple choisi a été atteint.
- Retour automatique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (temporisation réglable).
- Stérilisable.
- Corps plus léger, plus puissant et plus silencieux.
- Pratiquement sans entretien.
- Longévité de l'instrument.
- Sans vibration.

PLATEAUX AUXILIAIRES

Plateau auxiliaire standard (285 x 190 mm).

Plateau auxiliaire grand (350 x 230 mm).

Plateau auxiliaire double (410 x 310 mm).

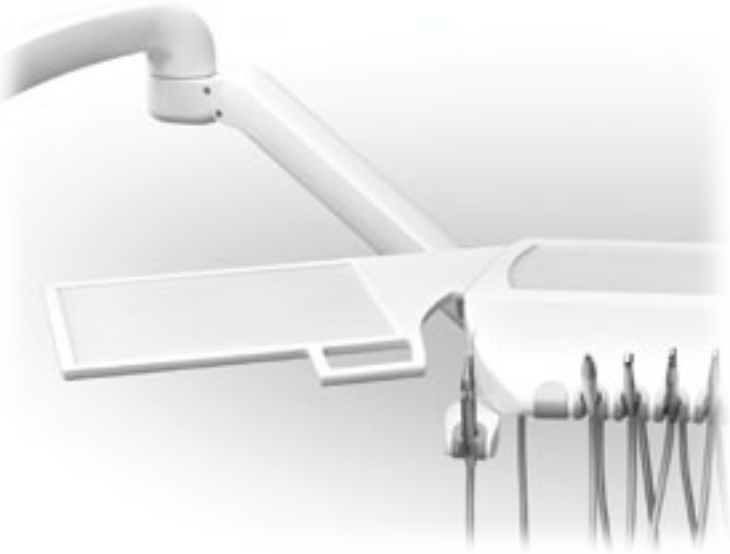

Plateau auxiliaire (400 x 300 mm). Pour version à flexibles suspendus. Inclut un porte-seringue supplémentaire.

Plateau auxiliaire “Faro” (405 x 365 mm).

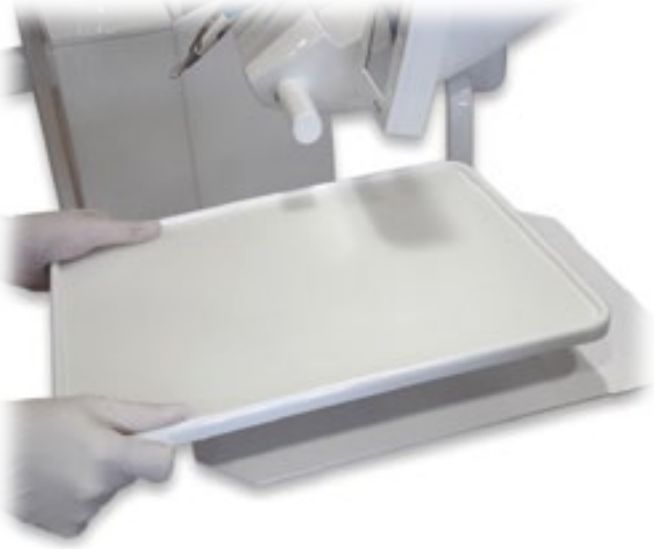

Porte-plateau extractible avec protection en silicone.

DOSSIERS

Dossier standard

Dossier étroit (en option).
8.218.273

ACCOUDOIR DE DROITE EN OPTION

Rotation de 180º.

TABOURETS

Td 500. 8000567

Td 600. 8000568

Td 700. 8000569

TÊTIÈRE ET DOSSIER

Têtière articulée multifonctionnelle.

Parcours de l'axe de 170 mm

Têtière ergonomique avec mouvement sphérique et frein pneumatique ou frein manuel (en option).
8.218.891 / 8.218.888

COULEURS DU GROUPE HYDRIQUE

128 Blanc Dentaire
400 Jaune
405 Pourpre
425 Gris Argenté
435 Noir Perle
807 Soft Vert Pastel
475 Bordeaux
806 Soft Bleu Ciel

COULEURS DE RÊVETEMENT “STANDARD”

400 Jaune
405 Pourpre
410 Bleu Pastel
425 Gris Argenté
435 Noir Perle
440 Vert Pastel
445 Vert Perle
455 Bleu Perle
470 Bleu Foncé
475 Bordeaux
480 Doré

COULEURS DE RÊVETEMENT “SOFT PLUS” (EN OPTION)

820 Soft Gris Ardoise
821 Soft Rouge Marsala
824 Soft Jaune
825 Soft Anthracite
829 Soft Noir
830 Soft Orange
831 Soft Rouge
832 Soft Vert Lime
833 Soft Vert Olive
834 Soft Marron
835 Soft Bleu Marine
836 Soft Crème

DÉTAILS TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ

- Fauteuil électrique avec Trendelenburg et 5 mémoires de position (trois de travail, remise à zéro et retour au crachoir).
- Pédale multifonction avec contrôle des mouvements du fauteuil et activation des instruments par levier, avec sélection de l'eau et "chip-blower".
- Sélecteur de vitesse du micromoteur (M40): de 0 à 4 000 tr/min (sélectif) et de 0 à 40 000 tr/min (global).
- Réglage individuel du débit de l'eau pour chaque instrument.
- Sélection de l'inversion du micromoteur et niveau de la puissance des ultrasons.
- "Marche/arrêt" automatique de la lampe en position de repos et retour au crachoir.
- Seringue 3F installée en série.
- Kit de connexion rapide en option: Port USB 2.0 + prise air/eau + sortie 230 V.
- Contrôle électrique du micromoteur par potentiomètre.

ERGONOMIE

- Hauteur minimum du fauteuil à 400 mm qui facilite les interventions au niveau des pièces supérieures du patient.
- Têtière articulée multi-positions.
- Mouvements du fauteuil disponibles sur la pédale de réglage et sur les claviers (praticien et assistant).
- Panneau de contrôle "Easy-Touch", intuitif et ergonomique, avec indication d'inversion du micromoteur.
- Bras du plateau d'instruments avec compensation mécanique et frein pneumatique.
- Plateau supplémentaire pour les petits instruments à main.
- Groupe hydrique avec rotation à 70° pour faciliter le travail avec l'assistant.
- Têtière ergonomique au même niveau que le dossier en option.
- Dossier étroit en option.

MATÉRIAUX

- STRUCTURE EN ALUMINIUM: unité, fauteuil et pédale fabriqués en alliage d'aluminium léger et anticorrosion.
- Couvercles du boîtier hydrique en ABS, et enjoliveur du boîtier de connexions en polyuréthane spécial Baydur®, hautement résistant et indéformable.
- Crachoir en porcelaine à grande capacité.
- Revêtement de siège "Standard" et "Soft Drive" de haute qualité et extrêmement hygiénique, ignifuge, perméable à la vapeur d'eau et à l'air, très élastique et agréable au toucher.

SÉCURITÉS

- Sur le support de canules auxiliaire, le dossier et la base du fauteuil.
- Sur les claviers de mouvements.
- Sur les instruments en option (turbine, micromoteur et ultrasons) par le biais de la pédale de réglage.
- Unité conçue conformément à la directive Européenne 93/42/CEE pour les produits de santé. La conception et la construction respectent les exigences des normes sur les produits dentaires EN 1640 / ISO 7494 et les normes de sécurité, normes CEI.

HYGIÈNE

- Support d'instruments en silicone autoclavable.
- Flexibles d'aspiration démontables et thermo-désinfectables.
- Filtre d'aspiration facile à nettoyer.
- Récupérateur d'huile pour les instruments rotatifs.
- Nombre moins important de joints et de coins afin de faciliter le nettoyage.
- Système "WEK" pour la décontamination de l'eau des flexibles des instruments.
- Système "H1" pour la désinfection des flexibles d'aspiration.
- Crachoir extractible et autoclavable à 135°.

Série 1
Aluminium Core
Fiable
Solide
Simple

DIMENSIONS

Sd-150 - Sd-175

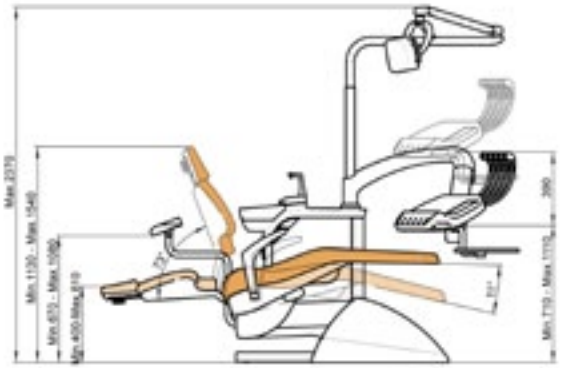

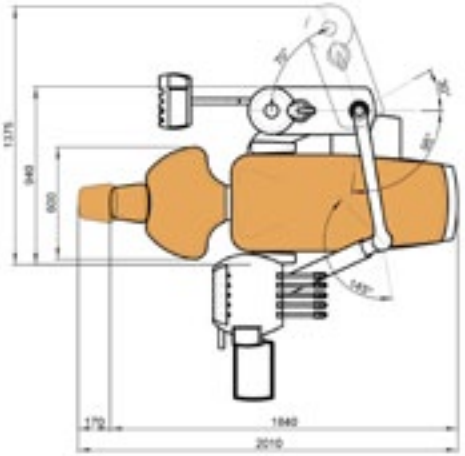

Sd-150 *Scandinavian*

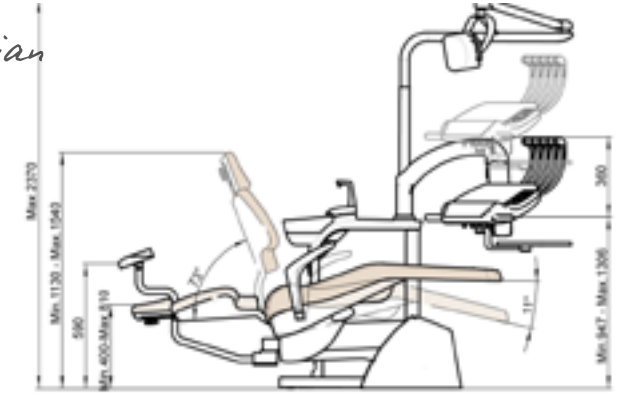

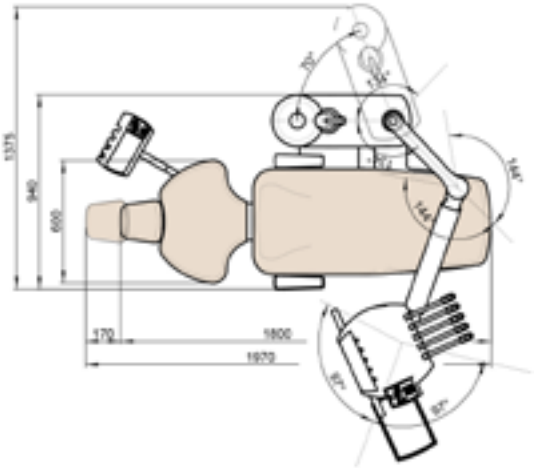

Sd-150 *Scandinavian* ALONE

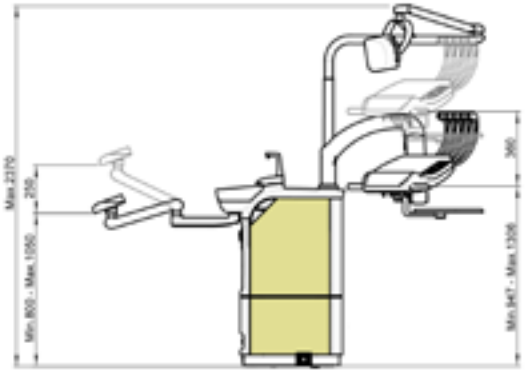

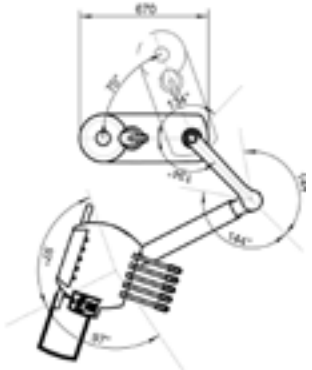

Sd-60 - Sd-25

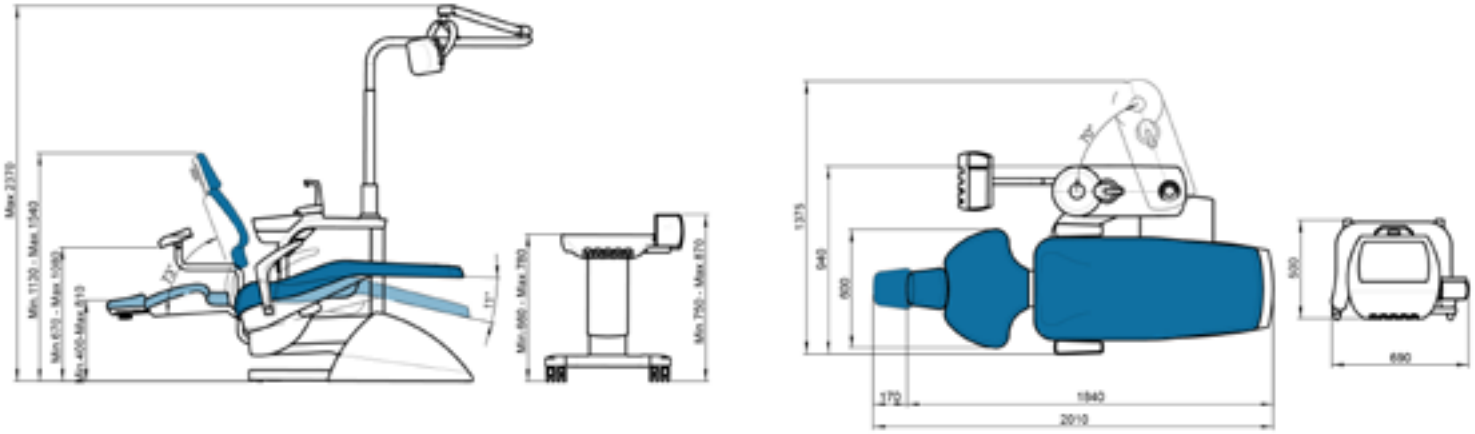

Sd-60 *Scandinavian*
Sd-25 *Scandinavian*

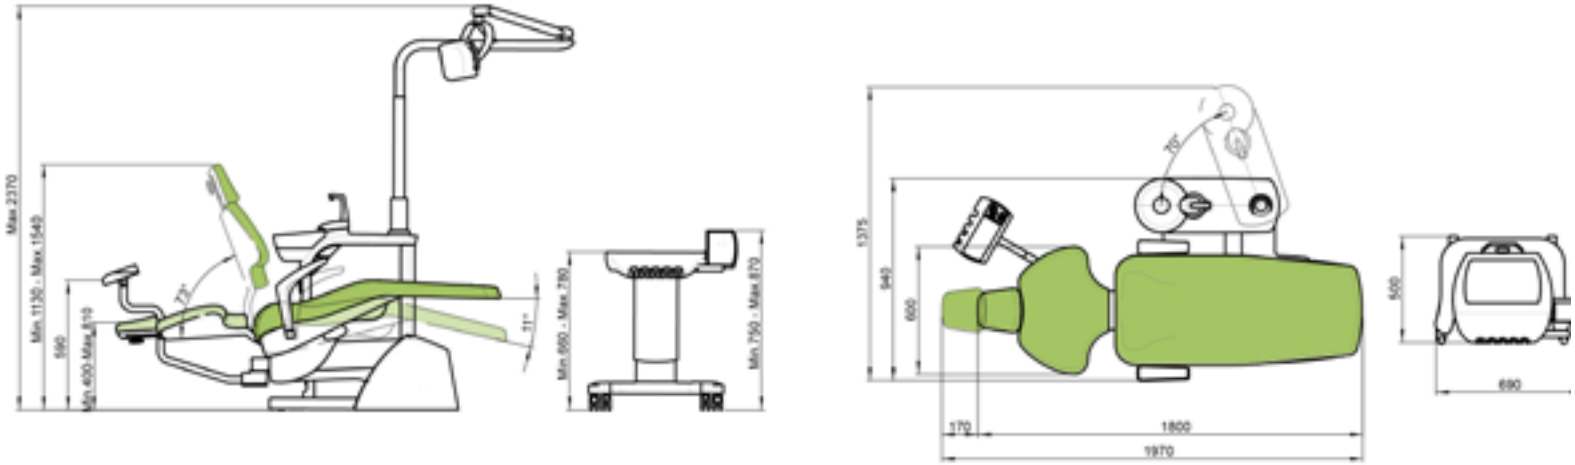

Sd-60 *Scandinavian* ALONE
Sd-25 *Scandinavian* ALONE

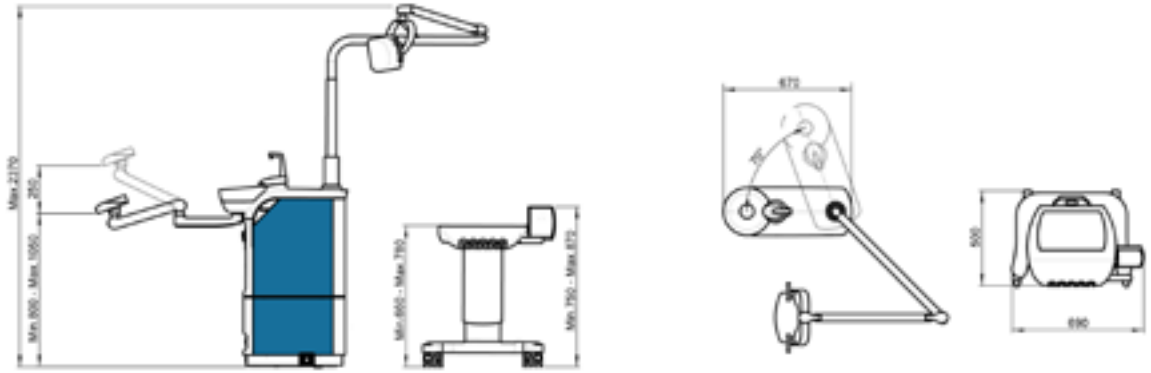

DIMENSIONS

Ancar-3250

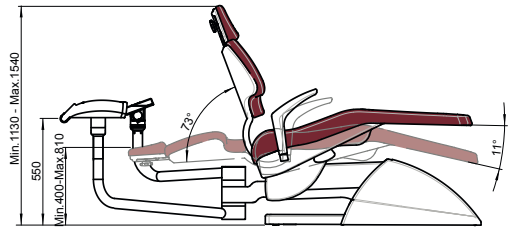

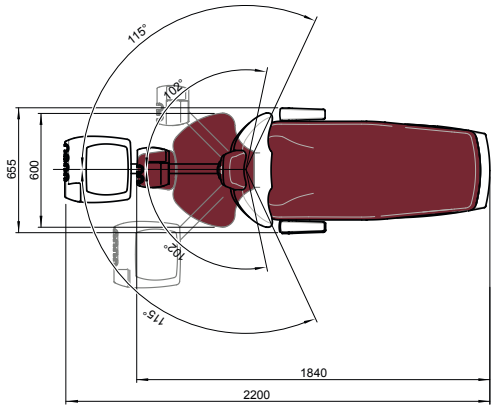

Ancar-3200HB

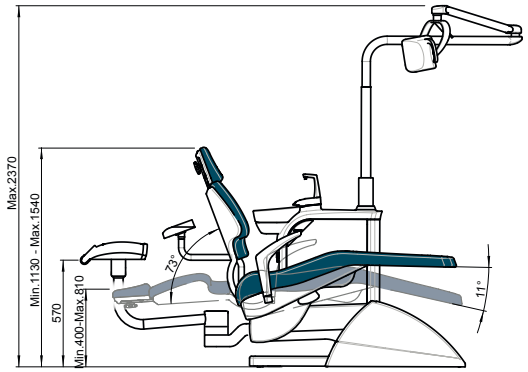

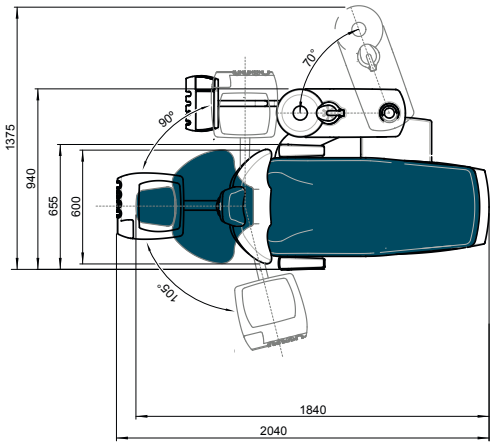

Ancar-3200

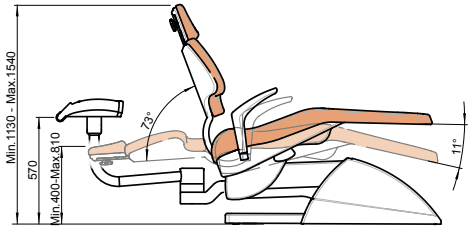

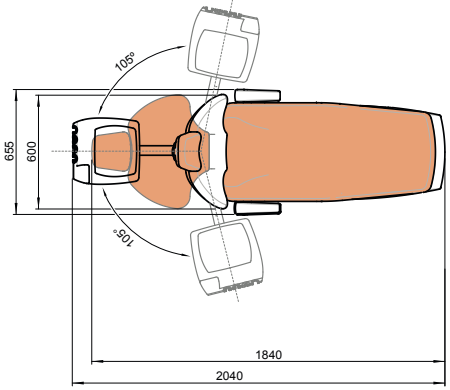

ANCAR 3100

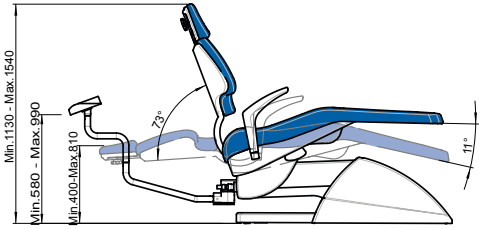

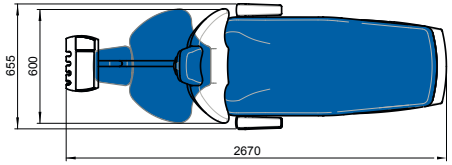

ANCAR 3000

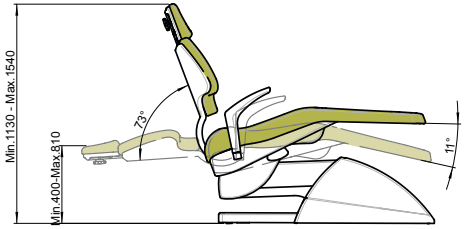

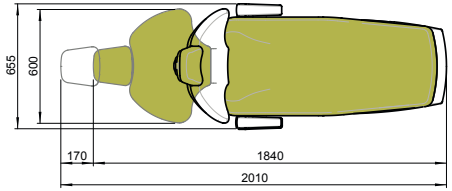

Cd-25





CT10

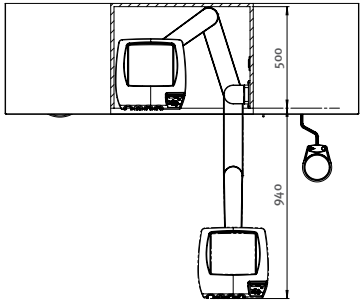

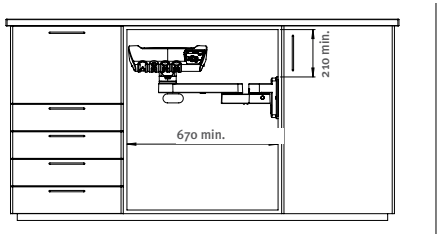

DONNÉES TECHNIQUES

Tension	220 - 240 V~
Fréquence	50 Hz
Pression d'air	5,5 Bar
Pression d'eau	3 Bar
Puissance maximale consommée	900 W
Classe de protection électrique	I
Type de fonctionnement	Intermittent
Charge maximale (patient)	160 kg
Charge maximale du plateau à instruments	2 kg
Instrument micromoteur électrique	24 V c.c. / 65 W
Instrument micromoteur MX	24 V c.c. / 60 W (crête de 130 W)
Ampoule de lumière des instruments	3 V – 7 V / 2,5 W
Ultrasons	24 V c.a. / 35 W
Lampe à polymériser	24 V c.a. / 150 W
Seringue 3F	
Classification de l'unité norme 93/42/CEE	Clase IIa
Isolation de	Type B
Poids net / brut de l'unité	240 kg / 290 kg
Type d'unité dentaire	Électropneumatique
Type d'installation	Permanente
Fusible principal	6.3 A / 250 V
Fusible de carte de mouvements	T 32 mA / 250 V
Fusible primaire transformateur, 9015093 PCB	TT 2,5 A / 250 V
Protection de ligne 24 V c.a. (jaune/jaune)	Polyswitch RUE600
Protection de ligne 17 V c.a. (rouge/rouge)	Polyswitch RUE600 + RUE185
Sorties auxiliaires 24 V c.a.	4 x groupe hydrique
	1 x boîtier de connexions
Connexion pour l'aspiration	500 W / 230 V. Relais 20 A / 250 V
Contact AUX libre potentiel boîtier de connexions	Max 250 V / 5 A

La gamme Ancar:

Série 3
Touch Expert

Sd-300 *Touch Expert*

Sd-350 *Touch Expert*

Sd-80 *Touch Expert*

Sd-300 *Scandinavian*
Sd-300 *Scandinavian* LEFT
Sd-300 *Scandinavian* ALONE
Sd-80 *Scandinavian*
Sd-80 *Scandinavian* LEFT
Sd-80 *Scandinavian* ALONE
Ancar 3100 + Cd-80 *Touch Expert*
Ancar 3000 + Cd-80 *Touch Expert*
Cd-80 *Touch Expert*

Série 5
Touch Expert

Sd-550 *Touch Expert*

Sd-575 *Touch Expert*

Sd-580 *Touch Expert*

Série 7
Sit Down Naturally

S7

Sd-718

Sd-730

Sd-710
Sd-715
Sd-717
Sd-735
Sd-738

Voir conditions avec votre distributeur officiel

QS4 LEA 022 V.49

La ligne et/ou les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Fabriqué en Europe. Avril 2018.

Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42 Polígono Industrial "Els Garrofers"
08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04
www.ancar-online.com / e-mail: ancar@ancar-online.com